Roofite® assortiment

Een gamma producten om daken te herstellen, te beschermen en waterdicht te maken

Watco Roofite® bespaart u de kosten van een nieuw dak. Een unieke oplossing op basis van een mengsel van rubber, bitumen en versterkte vezels die uw dak onmiddellijk herstelt en waterdicht maakt.
Watco Roofite Zonreflecterend is een dikke weerbestendige laag op basis van bitumen waaraan aluminiumvlokken zijn toegevoegd voor extra zonnereflecterende eigenschappen.
Watco Roofite Giet & Herstel is een rubberen afdichtingskit voor dak- en dakgootverbindingen. Het is een dikker maar gietbaar product dat met een trekker kan worden aangebracht.
met een trekker kan worden aangebracht, zodat grote oppervlakken van een plat dak snel en gemakkelijk kunnen worden bedekt. Het laat een dikke, waterdichte, flexibele laag achter.
Overbrug gaten en kieren alvorens Watco Roofite aan te brengen met Watco Roofite Scrim. De Scrim kan op maat worden gesneden.
Watco Glasvezelverstevigingsband versterkt en maakt voegen en scheuren waterdicht. Het wordt gebruikt wanneer extra versterking vereist is.

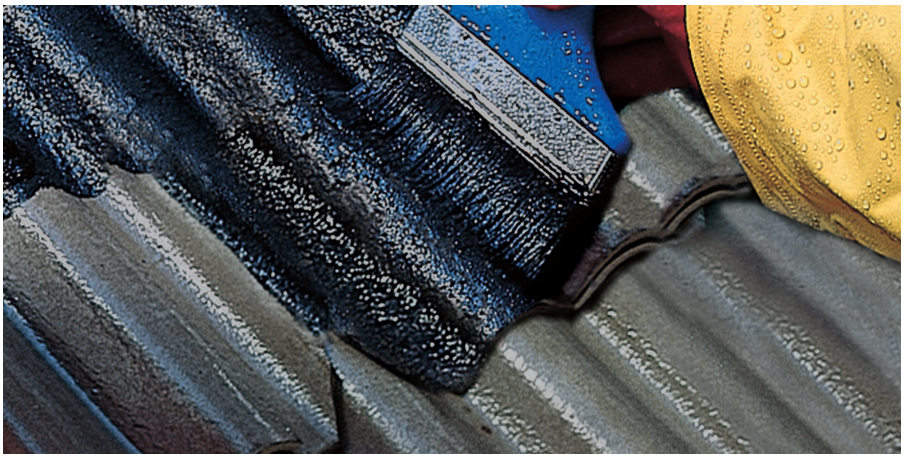

Toepassingen

- Reparaties aan daken uit asbestplaten, golfplaten, beton, dakpannen en vilt die gescheurd zijn, gaten vertonen en poreus zijn

Eigenschappen

- Flexibel - zal niet doorzakken of uitlopen in de zomerzon of broos worden in de winter
- Hoogwaardig rubber/ bitumenpolymeer
- Repareer lekken, zelfs in de stromende regen
- Versterkt dankzij de flexibele vezelstructuur
- Voor volledige renovatie of noodreparaties
- Gemakkelijk aan te brengen met een kwast

Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Roofite®**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer +32 (0)13 458 905 (op weekdagen tussen 8 en 18 uur).

Roofite®

Een gamma producten om daken te herstellen, te beschermen en waterdicht te maken

1 Oppervlak voorbereiden

De oppervlakken moeten bij voorkeur zo droog mogelijk zijn. Noodreparaties zijn echter ook mogelijk in de stromende regen. Verwijder losse deeltjes en vuil. Smeer droge en heel poreuze oppervlakken eerst in met Watco Roofite® / Roofite® Zonreflecterend verdund met 25 % terpentine/white spirit. Verwijder alle sporen van moss met een staalborstel. Op zwaar verontreinigende oppervlakken moet u mogelijk een fungicide aanbrengen. Voor oude asbest-/cementdaken moet u gespecialiseerd advies inwinnen.

2 Aanbrengen

Breng de coating royaal aan met een kwast (1 m² per kg). Als een tweede laag nodig is, moet u deze kruislings op de eerste laag aanbrengen. Breng geen al te dunne laag aan. Scheuren, barsten, gaten en lekken rond overlappende dakplaten moet u als volgt behandelen:
1. Breng een royale laag Watco Roofite® aan en leg er onmiddellijk het op maat gesneden Roofite Reinforcing Scrim over.
2. Breng nog een laag Watco Roofite® aan over de doek en laat het product drogen.
Gaten en diepe scheuren in platte betonnen daken enz. kunt u opvullen met een mortel bestaande uit Watco Roofite® gemengd met Sand Additive. Breng eerst Watco Roofite® aan en daarna pas het mengsel van Watco Roofite® en Sand Additive (met een troffel).
Vraag in geval van uitzonderlijke temperaturen advies aan de technische dienst van Watco.

3 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.
Zoals bij alle producten op basis van oplosmiddelen: geen voedsel in de buurt van het behandelde gebied laten staan zolang de geur van het oplosmiddel aanhoudt.

Verkrijgbaar in het Roofite® assortiment

Roofite® Zonreflecterend

Roofite® Reparatiemortel

Roofite Verstevigingsgaas

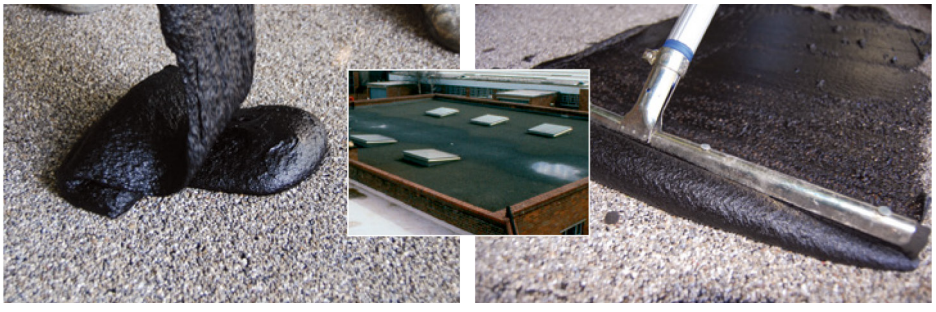

Roofite® Giet & Herstel

Roofite®

Een gamma producten om daken te herstellen, te beschermen en waterdicht te maken

Specificaties

Samenstelling	Mengsel van rubber, polymeer gemodificeerd bitumen en speciale vezelversterking. Roofite® Zonreflecterend bevat aluminiumvlokken om de opwarming door de zon te verminderen.
Kleur	Zwart.
Afwerking	Geeft een zwarte vlek op de ondergrond
Gebruik binnen/buiten	Buiten.
Benodigd gereedschap	Kwast, troffel, schraper, patroonpistool.
Geschikt voor	Asbest (altijd lokale regelgeving volgen), golfplaten, beton, plavuizen en poreus vilt.
Verpakking	Roofite: 5kg Roofite Zonreflecterend 5kg. Roofite Giet & Herstel 5kg. Roofite Reparatiemortel 5kg. Roofite Verstevigingsgaas: 20m x 1.25m / 4m x 1.25m Ook verkrijgbaar in pakken van 5 vellen. Glasvezelversterkende tape: 50m lang x 75mm breed
Rendement	Roofite: 1 m² per kg. Roofite Zonreflecterend 1m² per kg. Roofite Giet & Herstel 1,25m² bij 3mm dik. 1,85m² bij 2mm dikte. Roofite Reparatiemortel: 5m² bij 1mm dik
Droogtijd	Roofite / Roofite Zonreflecterend: 24 uur om een oppervlaktefilm te vormen. Het drogen begint wanneer al het oppervlaktewater is verdampt. Roofite Giet & Herstel: 24 uur in droge omstandigheden. Roofite reparatiemortel: 24 - 48 uur
Gereedschap schoonmaken	Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met terpentine.
Houdbaarheid	24 maanden in de originele, goed afgesloten verpakking.
Opslag	Niet in de buurt van warmte- of ontstekingsbronnen bewaren. Niet blootstellen aan vorst.
Belangrijkste beperkingen Neem contact met ons op voor toepassingen die hier niet werden beschreven.	Roofite en Roofite Zonreflecterend is niet geschikt om kale houten ondergronden af te dichten. Vocht op poreuze oppervlakken kan bij warm weer blaarvorming of bij lage temperaturen splinters veroorzaken. Daarom mogen alleen beperkte noodreparaties worden uitgevoerd op poreuze oppervlakken wanneer deze nat zijn. Niet geschikt voor EPDM-daken. Controleer bij twijfel de compatibiliteit met andere oppervlakken. Zoals bij alle producten op basis van bitumen zal de zwarte kleur van Roofite® geleidelijk grijs worden. Voor platte daken die regelmatig betreden zullen worden, verwijzen wij naar ons Liquid Roof Membrane.